


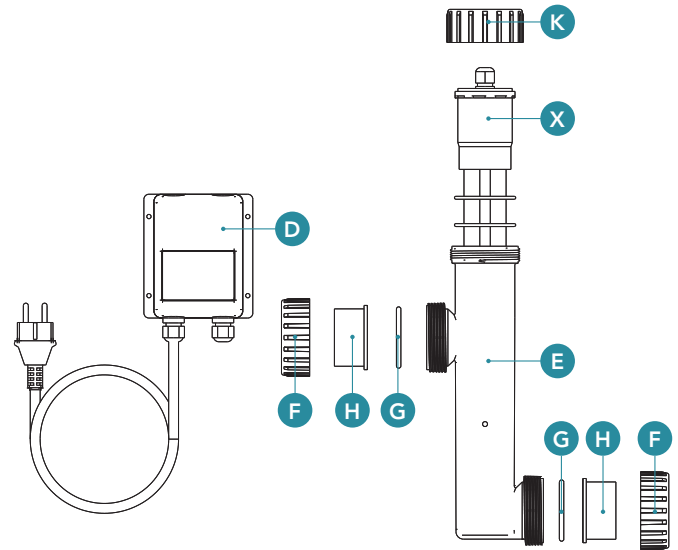

- Die Installation sollte im Rahmen einer professionellen Anwendung erfolgen oder in andere Geräte integriert werden. Vor der Verwendung muss der Installateur/Benutzer überprüfen, ob das Produkt den aktuellen europäischen UV-C-Normen entspricht.

Technische Spezifikationen

	Xclear Copper Electrolyser
Art. Nr.	3300029
EAN	8714404039093
Max. Durchfluss	13 m³/h
Max. Druck	1 bar
Durchmesser Einheit Ø	59 mm
Länge des Gerätes	340 mm
Durchmesser Einlass/Auslass Ø	48/50 mm
Gehäusematerial	PC/ASA
Betriebsumgebung Ballasttemperatur	1-40 °C

Ersatzteile

C	3902041	O-ring NBR 56x3
D	B290076	Control Box for Copper Electrolyzer
E	3300027	Housing Xclear Anti Algae Copper Electrolyzer
X	B290029	Copper set base + cable connector
K	3901045	Nut 70 mm x 33.5 mm ABS black
H	E801136	Glue sock 50mm ABS Transparent
G	E801509	O-ring 3-way connection NBR 53x4,5
F	B220013	Nut ABS black

Vorteile

Bietet eine effektive, chemikalienfreie Lösung zur Bekämpfung von Fadenalgen und zur Verbesserung der allgemeinen Teichwasserqualität.

- Reduziert den Bedarf an anderen Wasseraufbereitungsprodukten
- Hält das Teichwasser stabiler
- Konzipiert für die Installation vor dem Teichrücklauf.
- Ein- und Ausgangedurchmesser: Ø50 mm
- Effizient: wendet eine kontrollierte positive Ladung an, und bietet langanhaltenden Schutz vor unerwünschten Algen und Krankheitserregern.
- Bis zum Inkrafttreten von EU-Vorschriften oder einer bedingten Zulassung gelten für den Handel und die Verwendung von kupferhaltigen Produkten die nationalen Vorschriften. Das in diesen Geräten verwendete Kupfer entspricht der REACH-Registrierung. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers, sich über die geltenden örtlichen Vorschriften zur Verwendung (und zum Handel) von Kupfer zur Wasserdesinfektion zu informieren.